

# Glasdachsystem Nyon Plus



**Das NYON PLUS ist ein Glasdachsystem, das auf das Wesentliche reduziert ist. Seine Sparren sind sehr schmal gehalten, damit der Blick in die Weite frei bleibt.**

Das durchdachte Baukastensystem ermöglicht eine flexible Erweiterung mit Beschattungen, Verglasungen, LED-Spots oder LED-Strips.

Dadurch kann man das NYON Schritt für Schritt auf seine Wünsche und die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Wasserabläufe und Kabelführungen sind nicht sichtbar und unterstreichen das schlichte Design.

Eine Vielzahl an Befestigungsvarianten stellt sicher, dass das Glasdach an verschiedene Bausituationen gut eingebunden werden kann. Das NYON GP4100/4200 erweitert den Wohnbereich ein Stück näher ins Freie. Lebensfreude pur bei jeder Witterung und zu jeder Jahreszeit.

## Nyon GP4100 | GP4200



NYON PLUS GP4100 mit Überglasmarkise



NYON GP4200 Querbalken zurückversetzt



Sonderbauformen

- Gewinner des GERMAN DESIGN AWARD 2020
- Bauform NYON PLUS GP4100 – Wasserkanal ganz vorne
- Bauform NYON PLUS GP4200 – Querbalken zurückversetzt
- STOBAG EXCLUSIV: Zum Patent angemeldeter Wandanschuss für eine sehr einfache und schnelle Montage
- STOBAG EXCLUSIV: Gestell- und Glasstatik sind nach EN geprüft, dadurch entfallen statische Berechnungen
- Schmale Sparren sorgen für einen ungetrübten Blick in den Himmel
- Schneelast bis max. 600 kg / m<sup>2</sup>; kann auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden
- Mobiliar ist auch bei Regen geschützt
- Das Dachwasser wird nicht sichtbar durch die Stützen abgeleitet
- Das Glasdach ist jederzeit modular erweiterbar
- Dachneigung von 3° bis 15° einstellbar
- Einfache Wartung
- Sonderbauformen sind möglich

### Optionen:

- Überglasbeschattung ARNEX PS8000
- Seiten- / Frontbeschattung
- LED-Beleuchtung mit Spots oder Stripes
- Grosser Stützenabstand möglich – dank verstärktem Wasserkanal
- Spezielle Verstärkung für die Montage auf isolierte Fassaden (Hausecke)


### GP4100 | GP4200



min. 50 cm  
max. 2400 cm



min. 100 cm  
max. 450 cm / GP4100  
max. 550 cm / GP4200

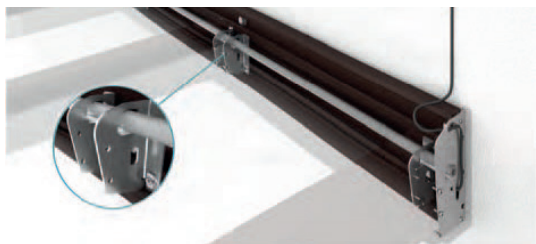

- **STOBAG EXCLUSIV**
- Durch das schwimmend gelagerte Leitrohr können Unebenheiten
- der Wand einfach ausgeglichen werden. Dies ermöglicht eine
- vereinfachte, zeitsparende Montage und minimiert den Aufwand für
- die Schiftungsarbeiten. Zudem kann der Neigungswinkel vor Ort
- angepasst oder korrigiert werden.